




rund | oval | quadratisch | rechteckig | Din-Formate

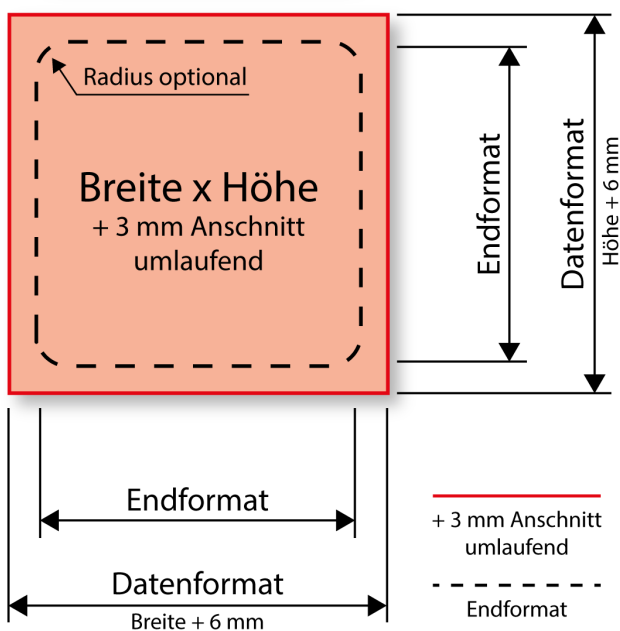

Kostenloser Korrekturabzug

Ihre Daten werden vorab von uns geprüft und Sie erhalten einen Korrekturabzug zur Freigabe. Erst dann werden die Aufkleber produziert.

Ihre Daten

- In Originalgröße anlegen (1:1)
- Auflösung: 300 dpi
- Schriften in Pfade/Kurven umwandeln
- Farbraum CMYK
- Anschnitt 3 mm umlaufend
- Dateiformate: pdf | eps | jpg | png


Eckenradius

Optional können Sie einen Eckenradius auswählen.

UV-Laminat

Zusätzlich bieten wir einen UV-Lack oder ein UV-Folienlaminat an. Der UV-Lack erhöht die UV-Beständigkeit, das UV-Folienlaminat erhöht die UV- und Kratzfestigkeit.

Freiform

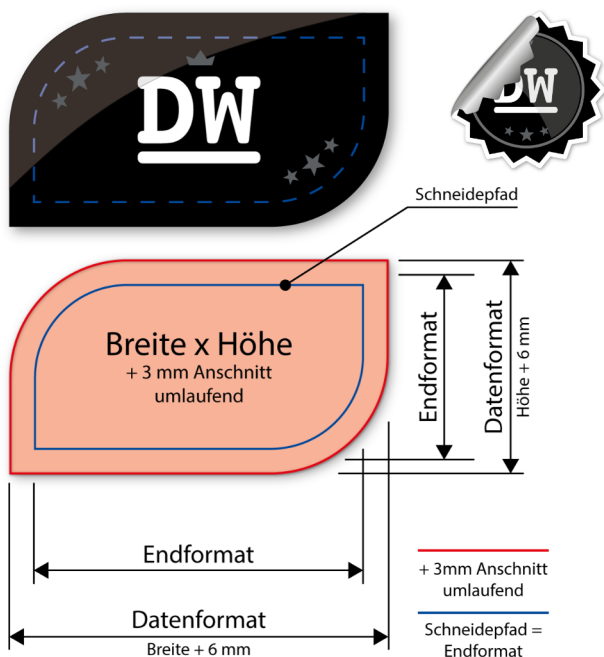

Freiformen

Bei Freiformen legen Sie bitte einen separaten geschlossenen Pfad (Vektor) an und färben diesen sichtbar in der Farbe Magenta (C0 M100 Y0 K0).

Diesen Pfad legen Sie dann in einer Extra-Ebene (oberste Ebene), dabei auf den Anschnitt von 3 mm achten.